


Série: 9, 9V, 9F e 9FV

Tig 125AMP - Resfriada a Gás

Dados Técnicos

Série:	9, 9V, 9F e 9FV
Capacidade:	125 AMP
Eletrodos:	0,5mm - 2,4mm(020" - 3/32")
Diâmetro do Corpo:	176mm (6 15 / 16")
Diâmetro do Corpo Com Capa Curta:	32mm(1 1 / 4")
Com Capa Média:	62mm (2 7/16")
Com Capa Longa:	159mm(6 1/4")
Ângulo do Corpo:	60 graus
Peso Corpo e Punho:	84g (3.0 ounces)
Pinça e Porta-Pinça:	1,6mm (1/16")-bocal GR6

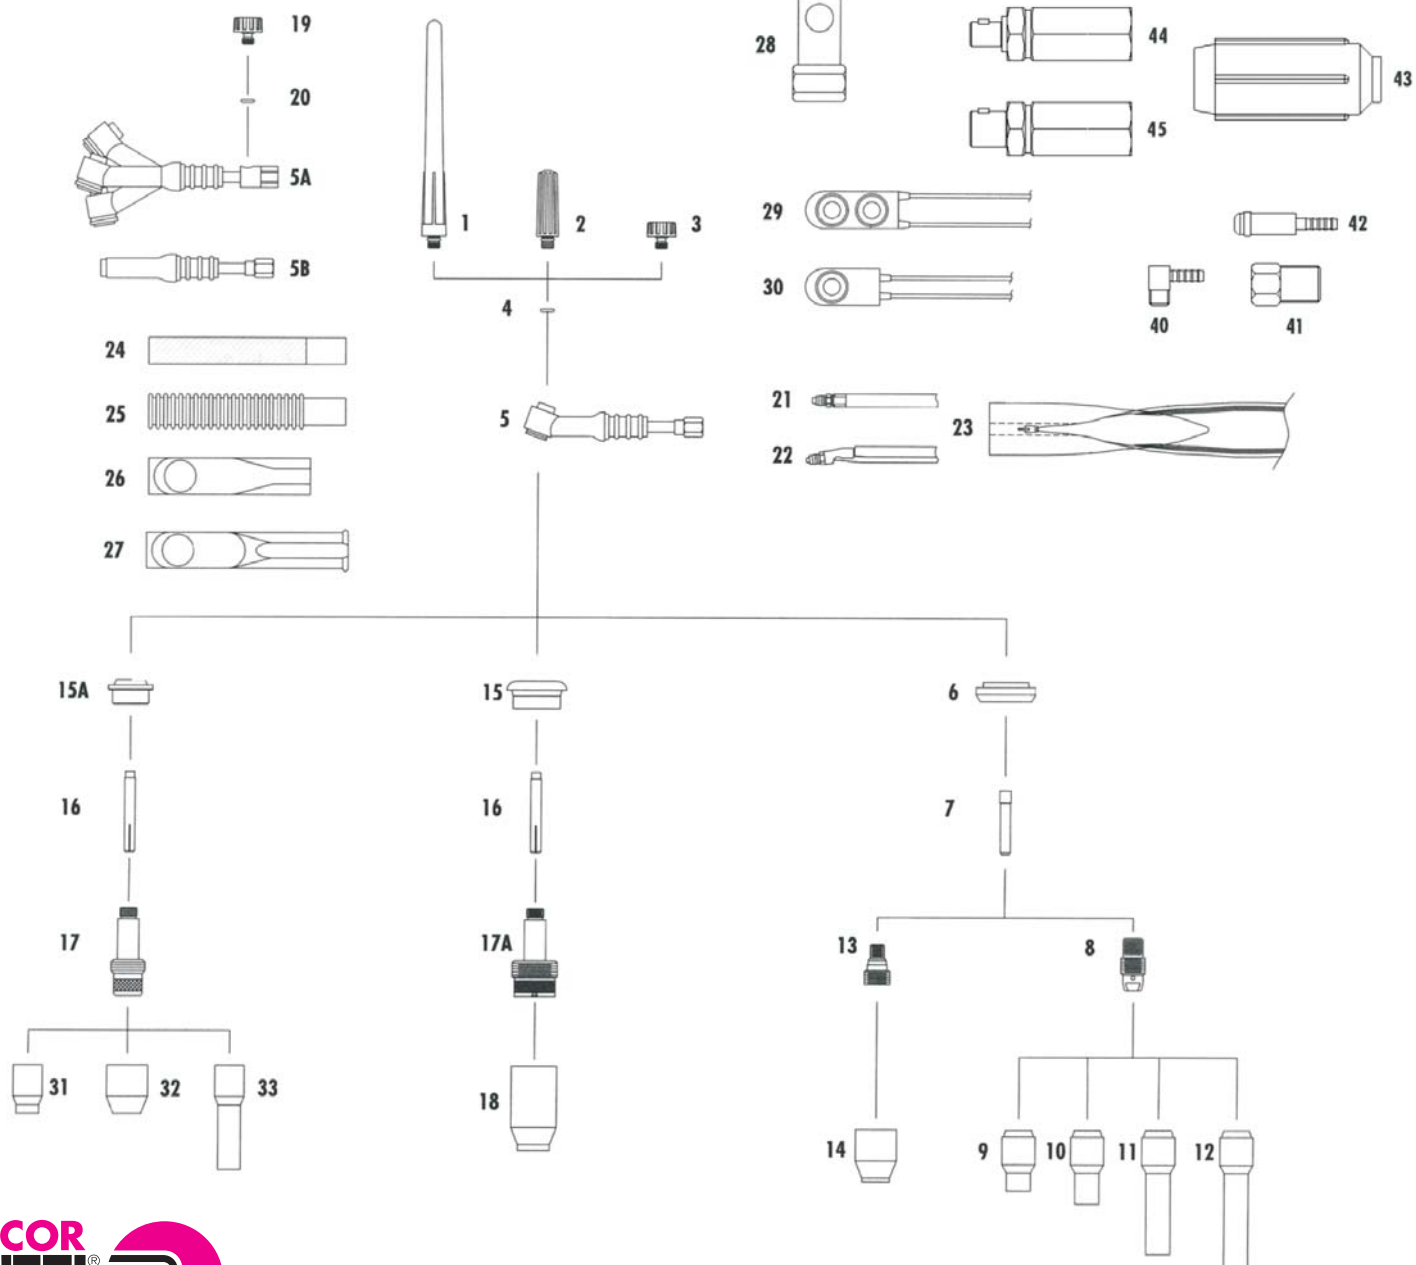

Código	Série
705.BR84	Tocha TIG 9 4M BR MS
705.BR72	Tocha TIG 9 4M Conector 13mm
705.BR40	Tocha TIG 9 4M Conector 13mm MS
705.5479	Tocha TIG 9 4M Conector 13mm MS TG 1601
705.BR71	Tocha TIG 9 4M Conector 9mm
705.BR35	Tocha TIG 9 4M Conector 9mm MS
Z00.0309	Tocha TIG 9 8M BR MS
705.BR97	Tocha TIG 9 8M Conector 9mm MS
Z00.0288	Tocha TIG 9F 4M BR

Código	Série
705.5525	Tocha TIG 9F 4M BR MS
705.BR74	Tocha TIG 9F 4M Conector 13mm MS
705.BR43	Tocha TIG 9F 4M Conector 9mm MS
Z00.0284	Tocha TIG 9F 7M BR MS
705.BR59	Tocha TIG 9FV 4M BR
Z00.0262	Tocha TIG 9FV 4M Conector 13mm
705.BR14	Tocha TIG 9V 4M BR
705.BR69	Tocha TIG 9V 4M Conector 13mm
705.BR30	Tocha TIG 9V 4M Conector 9mm Soltig 1501

Nomenclatura: **MS:** Tocha equipada com Micro Switch / **BR:** Tocha com conexão 5/8" /

ER: Tocha equipada com engate rápido para mangueiras de água / **TG:** Tocha acompanha tungstênio / **CR:** Cabo Reforçado /

CP: Tocha com capa de raspa / **SW4:** Tocha com Micro Switch palheta / **PAG:** Tocha com Plug água/gás / **GL:** Gás Lens

Peças de Reposição

Nº Descrição	Código	Nº Descrição	Código	Nº Descrição	Código
6 Isolante TIG 9/20	598882	16 Pinça Ø 0,5mm	13N20L	24 Punho TIG 9/17	H100
7 Pinça Ø 0,5x25,4mm	13N20	Pinça Ø 1,0mm	13N21L	25 Punho TIG 9/17	H100R
Pinça Ø 1,0x25,4mm	13N21	Pinça Ø 1,6mm	13N22L	26 Luva do interruptor Curta	BS1
Pinça Ø 1,6x25,4mm	13N22	Pinça Ø 2,4mm	13N23L	Luva p/ SW2-0	BS2
Pinça Ø 2,4x24,5mm	13N23	Pinça Ø 3,2mm	13N24L	30 Micro Switch	SW1
Pinça Ø 3,2x24,5mm	13N24	17A Gás Lens p/ Eletrodo 0,5/1,0mm	45V0204S	Switch Liga/Desliga	SW2-0
8 Porta Pinça Ø 0,5-1,0mm	13N25	Gás Lens p/ Eletrodo 0,5/1,0mm	45V0204S	40 Cotovelo c/ Espiga 6mm x 1/8" NPT	500.5668
Porta Pinça Ø 1,6mm	13N27	Gás Lens p/ Eletrodo 1,6mm	45V116S	41 Porca Fixadora da Respiga 5/8" Direita	501.5125
Porta Pinça Ø 2,4mm	13N28	Gás Lens p/ Eletrodo 2,4mm	45V64S	42 Sede de Latão c/ Respiga 6mm	501.BR15
Porta Pinça Ø 3,2mm	13N29	Gás Lens p/ Eletrodo 3,2mm	995795S	Abraçadeira D 8,7mm	171.0002
9 Bocal de Cerâmica GR 4 30mm	13N08	18 Bocal de Cerâmica GR 6	57N75	28 Adaptador Tocha TIG Seca	5015128
Bocal de Cerâmica GR 5 30mm	13N09	Bocal de Cerâmica GR 8	57N74	44 Conector 9mm Completo - Rosca Direita	000.5464
Bocal de Cerâmica GR 6 30mm	13N10	Bocal de Cerâmica GR 10	53N88	45 Conector 13mm Completo - Porca Direita	000.BR13
Bocal de Cerâmica GR 7 30mm	13N11	Bocal de Cerâmica GR 12	53N87	43 Conector Borracha 13mm	000.5385
Bocal de Cerâmica GR 8 30mm	13N12	Bocal de Cerâmica GR 15	53N89	Capa de Borracha TIG 24x0,7mm - metro	105.0013
Bocal de Cerâmica GR 10 30mm	13N13	31 Bocal de Cerâmica GR 4	54N18		
11 Bocal de Cerâmica GR 4 48mm	796F71	Bocal de Cerâmica GR 5	54N17		
Bocal de Cerâmica GR 5 48mm	796F72	Bocal de Cerâmica GR 6	54N16		
12 Bocal de Cerâmica GR 4 63mm	796F75	Bocal de Cerâmica GR 7	54N15		
Bocal de Cerâmica GR 5 63mm	796F76	Bocal de Cerâmica GR 8	54N14		
13 Gás Lens p/ Eletrodo 0,5mm	45V41	Bocal de Cerâmica GR 10	54N19		
Gás Lens p/ Eletrodo 1,0mm	45V42	Bocal de Cerâmica GR 5 D 8,0x76mm	54N17L		
Gás Lens p/ Eletrodo 1,6mm	45V43	1 Capa do Eletrodo Longa	41V24		
Gás Lens p/ Eletrodo 2,4mm	45V44	2 Capa do Eletrodo Média TIG 17	41V35		
Gás Lens p/ Eletrodo 3,2mm	45V45	3 Capa do Eletrodo TIG 20 Curta	41V33		
14 Bocal de Cerâmica GR 4	53N58	4 O-ring	98W77		
Bocal de Cerâmica GR 5	53N59	5 Corpo Tocha TIG 9	9		
Bocal de Cerâmica GR 6	53N60	Corpo Tocha TIG 9F	9F		
Bocal de Cerâmica GR 7	53N61	5A Corpo Tocha TIG 9V	9V		
Bocal de Cerâmica GR 8	53N61S	Corpo Tocha TIG 9FV	9FV		
15 Isolador	54N63-20	19 Botão Rotativo Completo	VS-2		
		21 Cabo de Corrente TIG 9 4M	1165478		
		Cabo de Corrente TIG 9 8M	116.BR27		

Acessórios para solda

Eletródos de Tungstênio



Código	Descrição
Z00.1612	1,0mm (3/64") x 150mm (2% tório)
Z00.1613	1,6mm (1/16") x 150mm (2% tório)
Z00.1614	2,0mm (5/64") x 150mm (2% tório)
Z00.1615	2,4mm (3/32") x 150mm (2% tório)
Z00.1616	3,2mm (1/8") x 150mm (2% tório)
Z00.1617	4,0mm (5/32") x 150mm (2% tório)
Z00.1618	4,8mm (3/16") x 150mm (2% tório)
Z00.1619	6,0mm (1/4") x 150mm (2% tório)
Z00.1620	1,6mm (1/16") x 150mm (Puro)
Z00.1621	2,4mm (3/32") x 150mm (Puro)
Z00.1622	3,2mm (1/8") x 150mm (Puro)
Z00.1623	4,0mm (5/32") x 150mm (Puro)

Conectores



Código	Descrição
1 - Z00.1587	Conector 500 Borracha
2 - Z00.1588	Conector SK70 - 95 compl
Z00.1716	Conector SK70 - 95 macho
3 - Z00.1589	Conector BK10 - 25 compl
Z00.1717	Conector BK10 - 25 macho
4 - Z00.1590	Conector 500 Painel - Fêmea
5 - Z00.1591	Conector 500 Painel - Macho



Cortinas de Solda

Cortina Padrão - 1,22m x 1,78m



Bobina - 2mm x 200mm x 50m

Código	Descrição	Código	Descrição
Z00.0785	Cor Verde	Z00.2158	Cor Verde
Z00.1012	Cor Laranja	Z00.2159	Cor Vermelha
		Z00.2160	Transparente



Gancheira

Código	Descrição
Z00.2164	Gancheira aço inox



Em Tiras - 2mm x 200mm x 2m

Código	Descrição	Código	Descrição
Z00.1600	c/ Rodízios	Z00.2161	Cor Verde
Z00.1601	Fixo	Z00.2162	Cor Vermelha
		Z00.2163	Transparente

Suporte para Cortina

Grampo Terra



Código	Descrição
Z00.1582	Grampo Terra 500







Máscaras de Solda com escurecimento automático




Código	Descrição
Z00.1671	Carrera
Z00.1672	Vision ton 10
Z00.1673	Vision ton 12

Esquema de Instalação

Tochas TIG Resfriadas a Gás

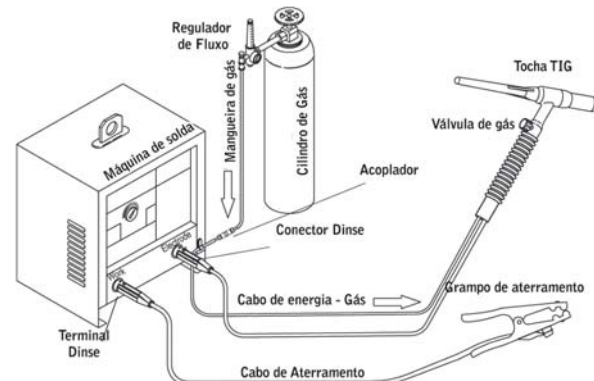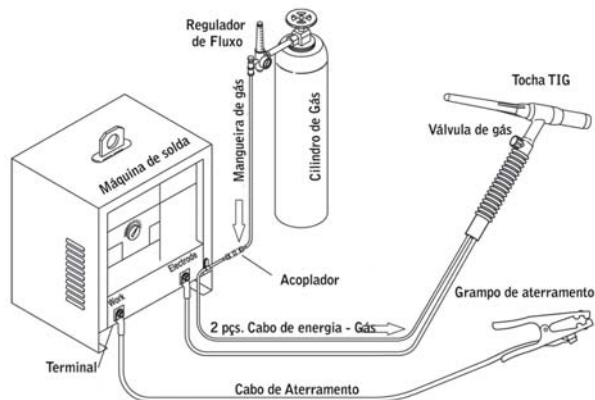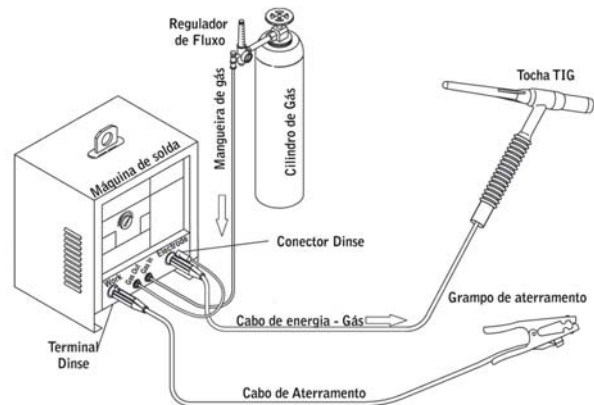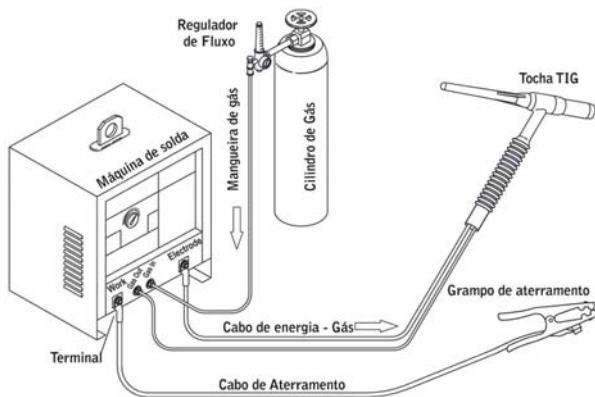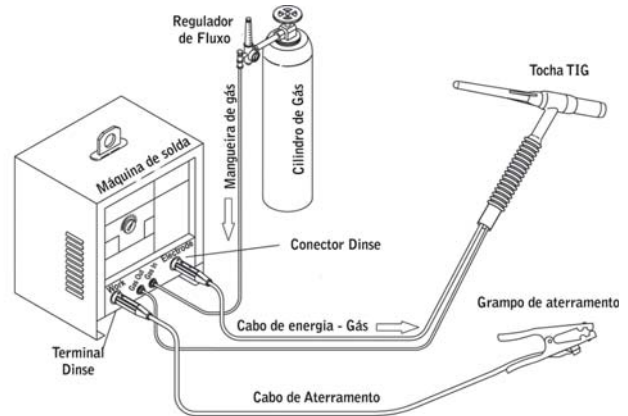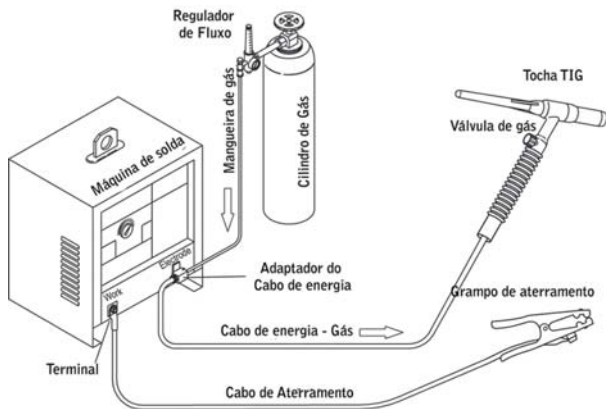

Tochas TIG Resfriadas a Gás

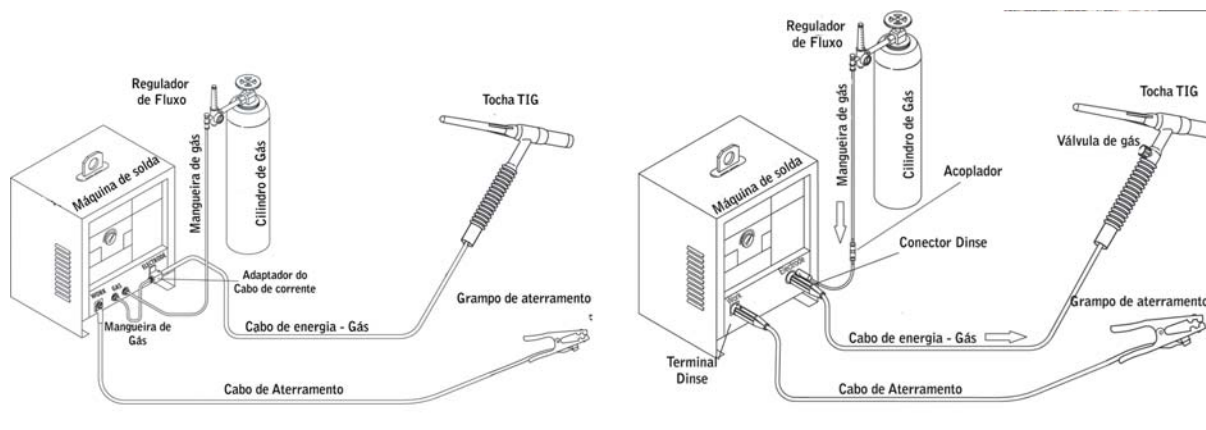

POR FAVOR LEIA ESTAS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
PARA PROTEGER A SI MESMO E AOS OUTROS.
SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR.

- NÃO MANUSEIE ESTE EQUIPAMENTO SE VOCÊ NÃO ESTIVER DEVIDAMENTE TREINADO.
- CHOQUES PODEM MATAR. DESLIGUE A FONTE DE ENERGIA AO MONTAR OS ELETRODOS OU SUBSTITUIR OUTROS COMPONENTES.
- NÃO INALE OS GASES. ELES PODEM SER NOCIVOS À SUA SAÚDE. SEMPRE UTILIZE EQUIPAMENTO ADEQUADO DURANTE A SOLDAGEM.
- UTILIZE ABAFADOR DE RUÍDO DURANTE A SOLDAGEM PARA NÃO PREJUDICAR SUA AUDIÇÃO.
- RESPINGOS DE SOLDA PODEM FERIR SEUS OLHOS E QUEIMAR SUA PELE. UTILIZE ÓCULOS APROPRIADOS, CORTINAS E ANTEPAROS DE PROTEÇÃO CONTRA RESPINGO E FLASH DE LUZ.
- VISTA A ROUPA ANTI-INFLAMÁVEL APROPRIADA E LUVAS DE PROTEÇÃO DURANTE A SOLDAGEM.
- NUNCA SOLDE PRÓXIMO A DESENGRAXANTE OU SOLVENTES POIS PODEM FORMAR GASES TÓXICOS.



Estr. União Indústria Km 15,5-nº 17 Condomínio
Oswaldo Cruz - 25750-226 Itaipava
Petrópolis - RJ - Brasil
Tels.: ++55 (0) 24/2222 9760 ou 9780
Fax: ++55 (0) 24/2222 9797
Internet: www.binzel-abicor.com.br

